

Habiins

Sliding wall wagon
Wagon parois coulissantes

Schiebewandwagen
Carro con parete mobile

Technical data

Length over buffers	23 240 mm
Overall height	4 258 mm
Loading length	21 984 mm
Loading width	2 786 mm
Loading area	61m ²
Loading capacity	168m ³
Sliding doors(in 2 parts)	
Free aperture between the pillars	10817 mm
Free vertical clearance	2 770 mm
Platform height	1 200 mm
Tare weight	28 000 kg
Payload circa	62 000 kg
Minimum curve	35 m
Maximum speed	100 km/h

Technische Daten


Länge über Puffer	23 240 mm
Gesamthöhe	4 258 mm
Ladelänge	21 984 mm
Ladebreite	2 786 mm
Ladefläche	61m ²
Laderaum	168m ³
Schiebewände (2-teilig)	
Lichte Öffnung zwischen den Säulen	10 817 mm
Lichte Durchfahrtshöhe	2 770 mm
Fußbodenhöhe über Schienenoberkante	1 200 mm
Eigengewicht	28 000 kg
Lastgrenze ca.	62 000 kg
Min. befahrbarer Kurvenradius	35 m
Max. Geschwindigkeit	100 km/h

Données techniques

Longueur hors tout	23 240 mm
Hauteur totale	4 258 mm
Longueur utile	21 984 mm
Largeur utile	2 786 mm
Superficie utile	61m ²
Volume utile	168m ³
Portes coulissantes (en 2 parties)	
Ouverture libre entre les montants verticaux	10 817 mm
Hauteur de passage libre	2 770 mm
Hauteur du plancher	1 200 mm
Tare	28 000 kg
Limite de charge	62 000 kg
Rayon de courbure minimum	35 m
Vitesse maximum	100 km/h

Dati tecnici

Lunghezza sopra respingenti	23 240 mm
Altezza complessiva	4 258 mm
Lunghezza di carico	21 984 mm
Larghezza di carico	2 786 mm
Superficie di carico	61m ²
Capacità di carico	168m ³
Parete mobile (in 2 parte)	
Spazio apertura tra i montanti	10 817 mm
Spazio apertura verticale	2 770 mm
Altezza della piattaforma	1 200 mm
Tara	28 000 kg
Carico utile	62 000 kg
Raggio min. di curvatura	35 m
Velocità massima	100 km/h

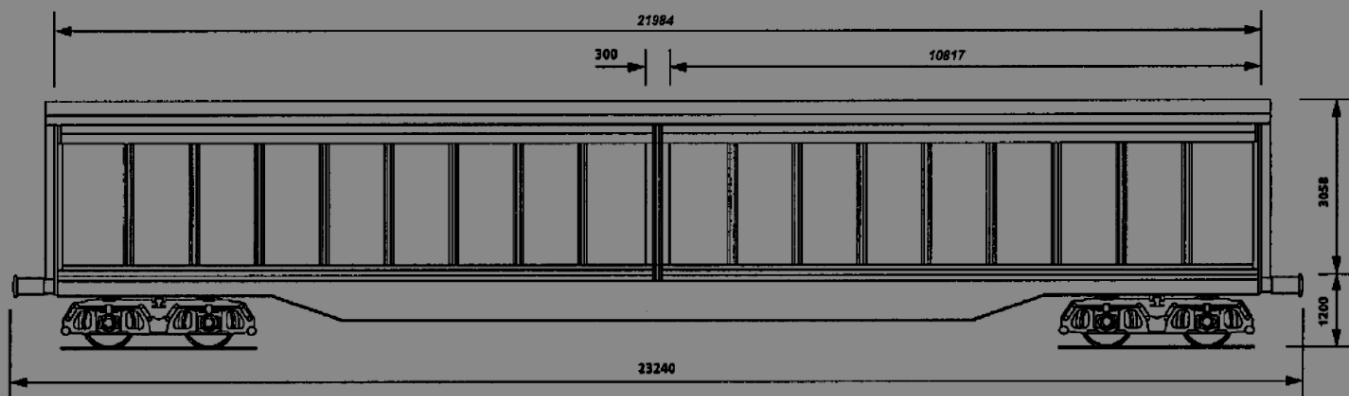


Wagon is RIV approved for mainland Europe with the exception of Spain, Portugal and Finland.
2 sliding walls per wagon side give access to the complete floor area from both sides and facilitate the loading/unloading by fork lift truck from ground level.

Wagon has been designed for an even distribution of load on the wagon floor.

The maximum wheel pressure on the floor board is 5 tonnes.

The wagon is fitted with fixing points along both sides for loading security purposes.

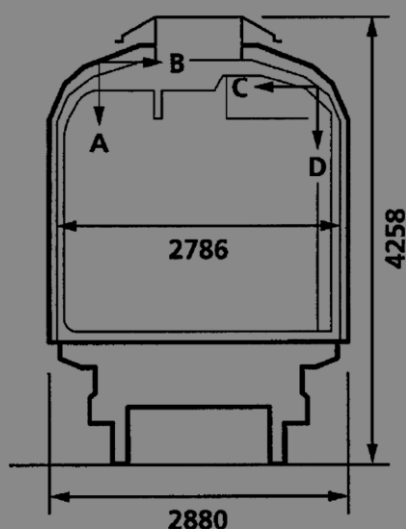


Maße im Bereich der Schiebewände (A – B)	
Höhe über Waggonboden (mm)	Ladebreite (mm)
2.167	2.786
2.225	2.738
2.278	2.694
2.325	2.656
2.380	2.610
2.422	2.576
2.450	2.553
2.464	2.496
2.482	2.422
2.503	2.338
2.527	2.244
2.546	2.166
2.579	2.036
2.606	1.926
2.631	1.824
2.660	1.710
2.688	1.596
2.717	1.482
2.745	1.368
2.770	1.254

Maße im Bereich der Mittelsäule (C – D)	
Höhe über Waggonboden (mm)	Ladebreite (mm)
2.100	2.780
2.123	2.762
2.179	2.718
2.243	2.668
2.296	2.626
2.357	2.578
2.400	2.545
2.402	2.534
2.415	2.468
2.434	2.376
2.451	2.288
2.471	2.188
2.552	1.788
2.632	1.388
2.652	1.288
2.690	1.100

Lastgrenzen	A	B	C	D
S	34.5	42.5	50.5	62.0

54 Pallets (800x1200)

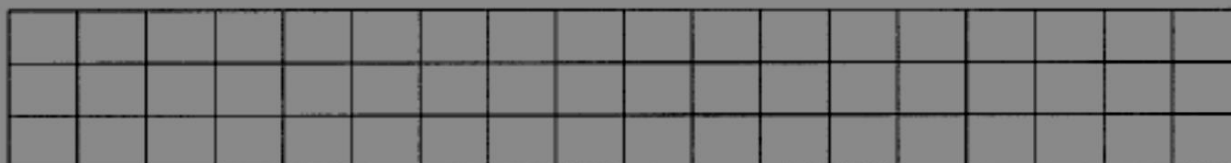

42 Pallets (1000x1200)

